


## TL\_Sails\_Vorliebskurven

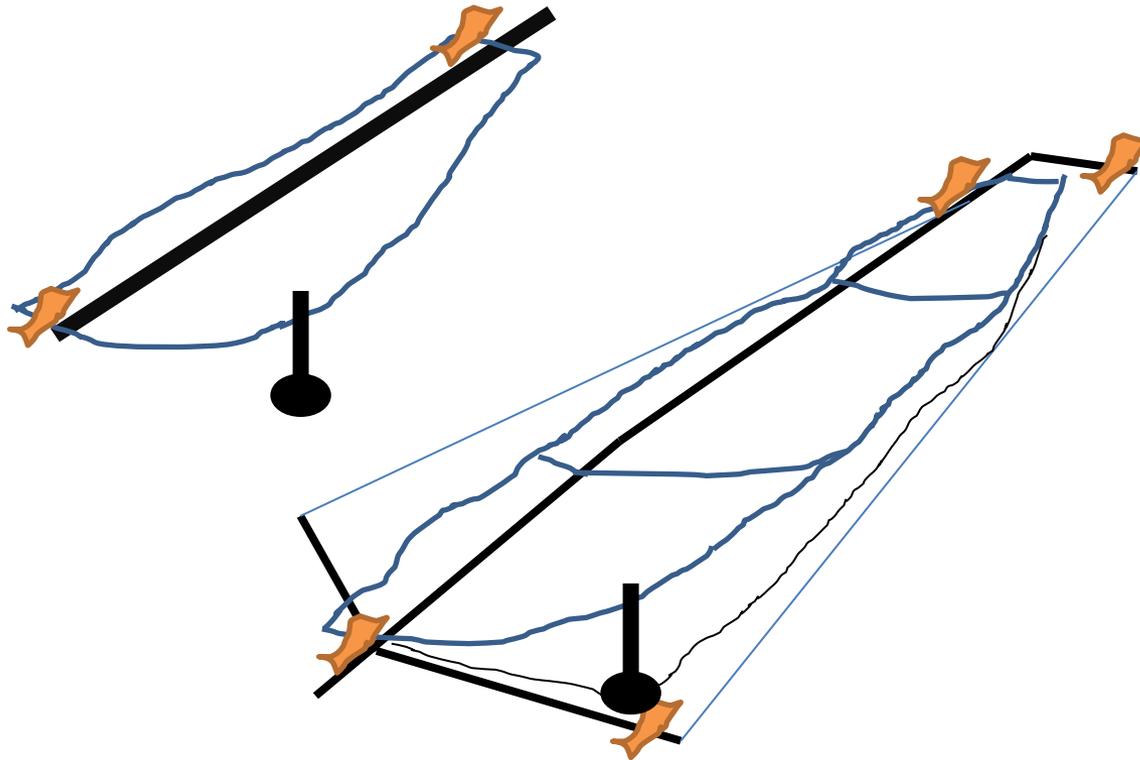

Segel am Hals und Top mit Klebeband auf Tisch fixieren. Vorgespanntes rigg mit Klebeband auf Segel und Tisch fixieren. Segel am Schothorn aufstellen und gewueschter Twist und Bauch simulieren. Mastkurve auf Segel uebertragen. Fertig! Beim Fock kann anstelle des Riggs eine Masstab verwendet werden.